

# ダブルハンガーラック DS-HS3226N 組立説明書


## 完成図

この度は、当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。  
正しく安全にご使用頂くために、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用下さい。  
また、いつまでもご覧いただけるように大切に保管して頂きますようお願い致します。

### 《取り扱い上の注意》

- ◎直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで高温になる場所、湿度の高い場所などでは使用しないで下さい。
- ◎床面がフローリングや畳などの場合は、敷物を敷いてから設置して下さい。床面の傷の防止になります。
- ◎床面の平らな場所に水平になるように置いて下さい。
- ◎組立て式ですので、使用中に各部ネジ、ナット類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでの使用を続けると、重大な事故につながる恐れがありますので、一か月に一度は各部ネジ類の緩みがないか、安全にお使い頂く為の点検をお願い致します。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取って下さい。シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使用しないで下さい。
- ◎商品は開封直後まれに、臭いが気になる場合がありますが、その時は一日風通しのよい場所で陰干しして下さい。
- ◎重たい物やハンガーの一方に片寄って物を掛けないで下さい。不安定になり倒れる危険性があります。
- ◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないで下さい。

床による多少のガタツキはアジャスターで調節できます。

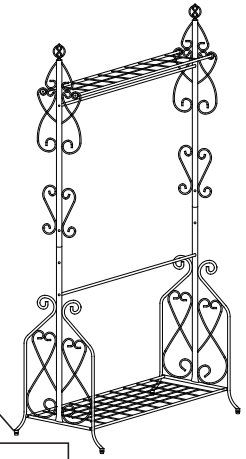

### 《品質表示》

外形寸法  
幅63×奥行42×高さ182.5cm  
主材(表面加工)  
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)  
MADE IN CHINA



表示者 株式会社 宮武製作所  
大阪市東住吉区桑津1-23-13

部品 明細	①フレーム上:2	②フレーム下:2	③上棚:1	④下棚:1	⑤ハンガーパイプ:2	⑥頭:2
	⑦ジョイントパイプ:2	⑧ワッシャー:4	⑨ボルト(短):8 (10mm)	⑩ボルト(長):8 (35mm)	⑪六角レンチ:1	

- 《組立手順》
- 組立て前に部品が揃っているか確認下さい。
  - 組立ては、手袋又は軍手をはめて行って下さい。
  - 組立ては2人以上で、必ず平らな場所で行って下さい。
  - 各部のボルトはゆるく仮締めして組立てし、組立完成後にしっかりと締め付けると組立てがやすくなります。
  - 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペット等の上で行って下さい。

## 1


- 右図のように①フレーム上と②フレーム下を⑦ジョイントパイプを使用し、⑧ワッシャー及び⑨ボルト(短)を⑪六角レンチで取り付けて下さい。

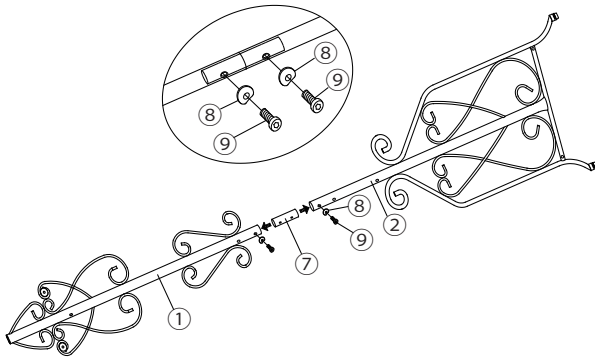

- ⑥頭を①フレーム上の上部にねじ込んで取り付けて下さい。


## 2

- ③上棚は1の工程で組み立てた本体に⑨ボルト(短)で、④下棚は⑩ボルト(長)で⑪六角レンチを使用して仮締めして下さい。
- ⑤ハンガーパイプを1の工程で組み立てた本体に⑩ボルト(長)で⑪六角レンチを使用して仮締めして下さい。

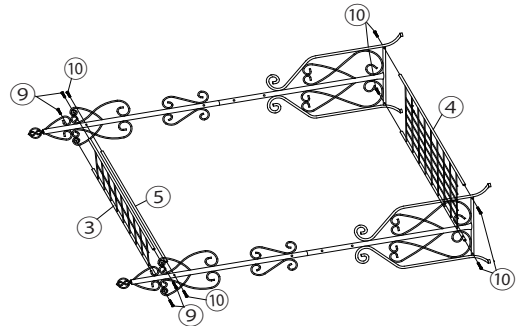

## 3

- ⑤ハンガーパイプを①本体の図の3箇所お好きな高さに⑩ボルト(長)で⑪六角レンチを使用して仮締めして下さい。

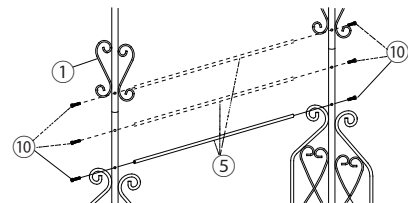

- 全体のバランスを取って全部のボルトを⑪六角レンチを使用して締め付けて下さい。