



MIYATAKE

ネストセンターテーブル / NCT-M600 / 組立説明書










このたびは、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この組立説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
また、いつでもご覧いただけるよう大切に保管くださいますようお願いいたします。

《 取り扱い上の注意 》

- ◎水平な場所でご使用ください。凹凸があったり、傾斜がある場所での設置はしないでください。
- ◎フローリングや畳等、柔らかい床材の上で使用すると床材に凹みが出る可能性があります。
傷や凹みが出来ないように、カーペット等の敷物の上でご使用ください。
- ◎腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあり大変危険です。
商品の破損の原因にもなりますので、所定の用途以外には絶対に使用しないでください。
- ◎高温多湿な環境や直射日光が当たる場所、ストーブの近くでのご使用は避けてください。
変色したり、傷む可能性があります。
- ◎表面の汚れは、柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコール等の溶剤、磨き粉、サンドペーパーなどの磨き剤は表面を傷めますので使用しないでください。
- ◎移動の際は二人以上でしっかり持ち上げ運んでください。
引きずって移動しますと、床材を傷つける恐れや商品破損の原因にもなります。
- ◎組み立て式ですので、使用中に各部ネジ類のゆるみが発生する可能性があります。
ゆるんだままでの使用を続けると、重大な事故に繋がる恐れがありますので、一ヶ月に一度各部ネジ類のゆるみがないか点検をお願いいたします。

■ 組立て前に部材・部品が揃っているかご確認ください。


部材

① ガラス天板  1	② 右フレーム  1	③ 左フレーム  1	④ ガラス天板下フレーム  1	⑤ 後ろフレーム  1
⑥ 天板  1	⑦ 棚板  1	⑧ 底フレーム  1	⑨ 左右フレーム  2	⑩ 板下フレーム  2

部品

④ ボルト (長)  8	⑤ ボルト (短)  12	⑥ 皿頭ボルト  4	⑦ アジャスター  8	⑧ 六角レンチ  1	⑨ ゴムクッション  4
---	--	---	--	---	---

完成図

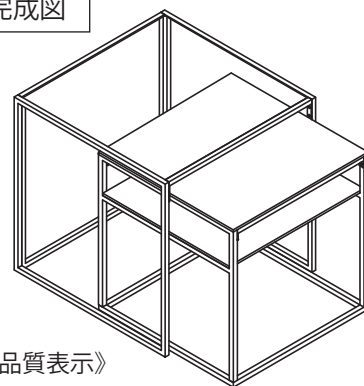

《品質表示》

外形寸法：大テーブル

幅 600× 奥行 600× 高さ 605mm

小テーブル

幅 540× 奥行 540× 高さ 565mm

主材質：フレーム / スチール (粉体塗装)

天板 / 合成樹脂化粧合板

ガラス / 強化ガラス

耐荷重：大テーブル / ガラス天板・・・10kg

小テーブル / 天板・・・15kg

棚板・・・5kg

表示者：株式会社 宮武製作所

大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN CHINA


組み立て時の ご注意

- 二人以上で、平らな場所で行ってください。
- 手袋か軍手をはめて組立ててください。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らないような広い場所で、柔らかいカーペット上で行ってください。
- 各部ボルトは、ゆるく仮締めして組立て、完成後にしっかりと締め付けると組立てやすくなります。

組立順序


1

- ・テーブル大を組み立てます。②右フレームと⑤後ろフレームを⑥六角レンチを使用し、①ボルト(長)で取り付けます。

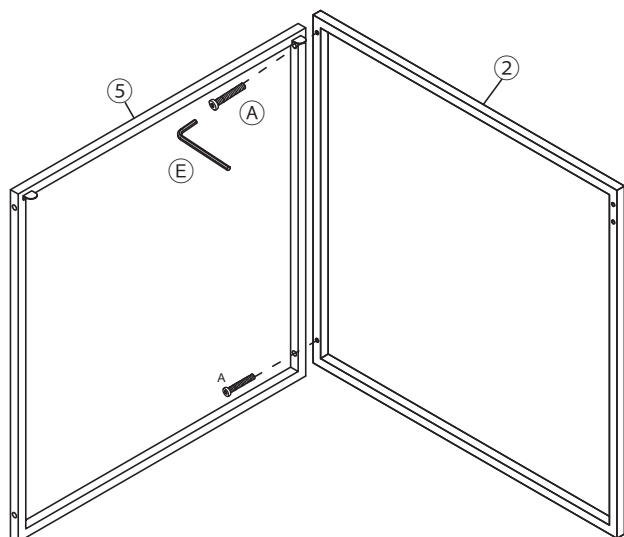


2

- ・①ボルト(長)で③左フレームを取り付けます。

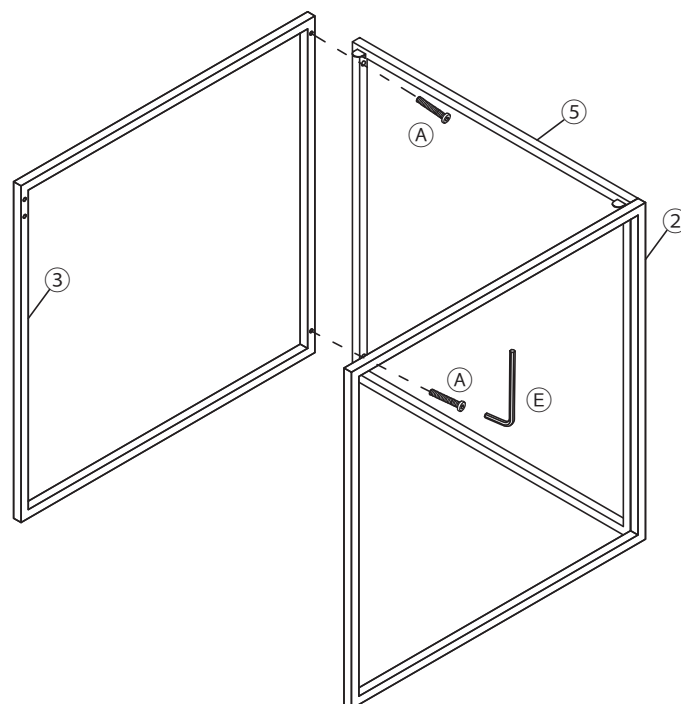


3

- ・②ボルト(短)で④ガラス天板下フレームを取り付けます。

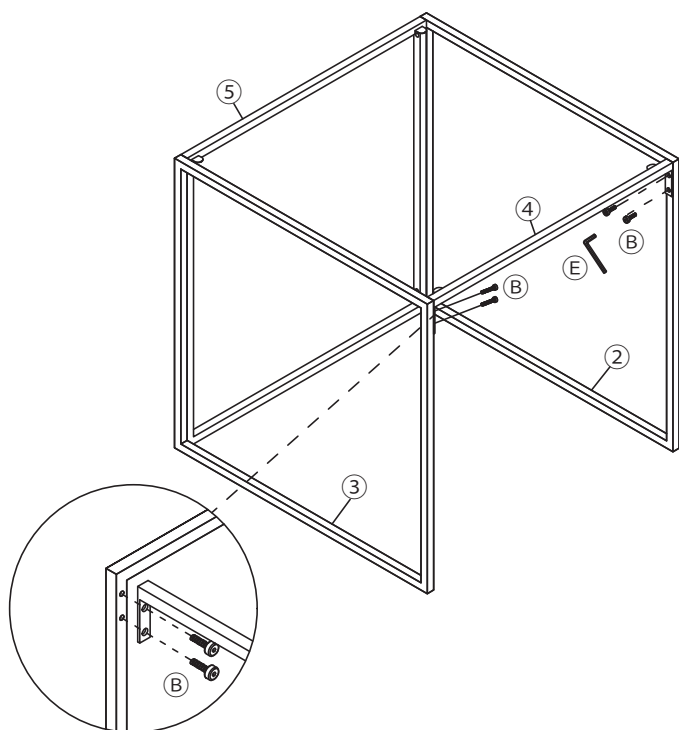


4

- ・底に⑦アジャスターをねじ込みます。

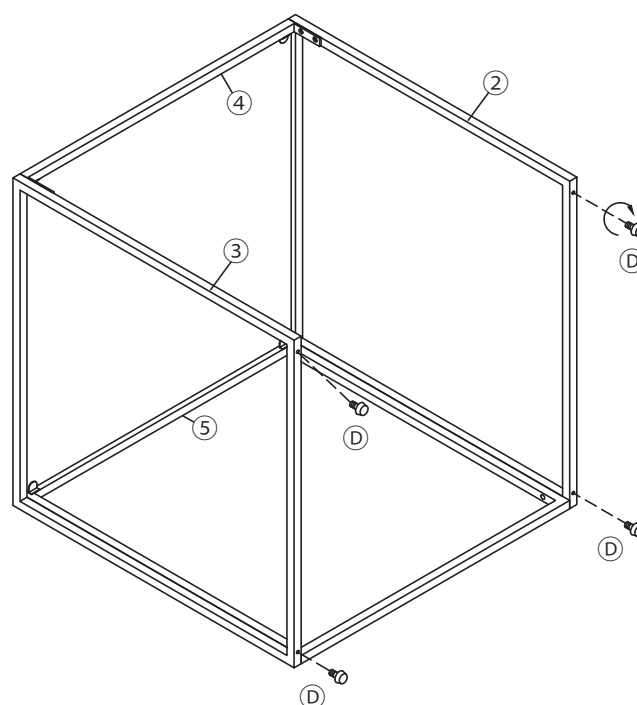


5

- ・下図の位置に、⑤ゴムクッションを取り付け、①ガラス天板をのせます。

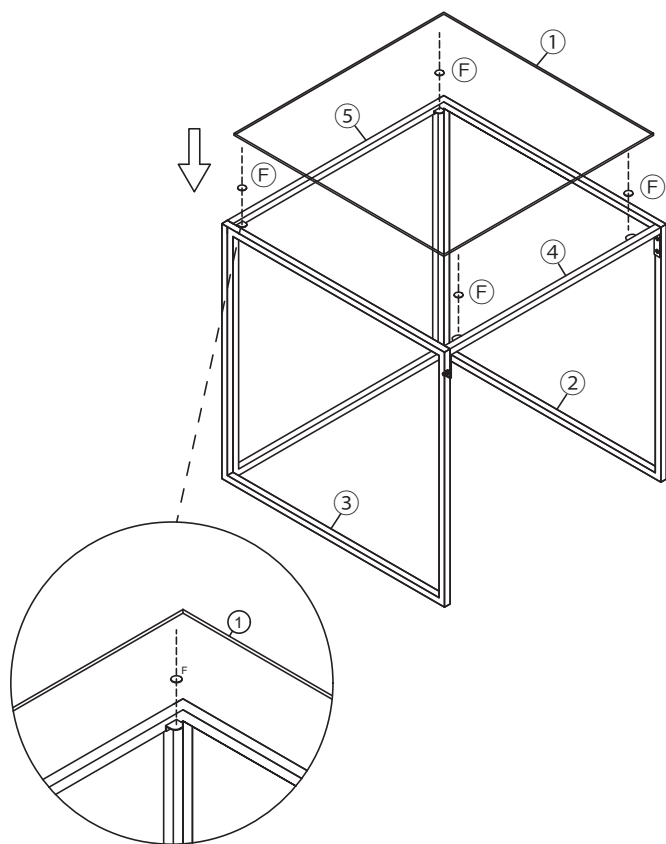


6

- ・テーブル小を組み立てます。⑨左右フレームに、⑩ガラス天板下フレームを取り付けます。

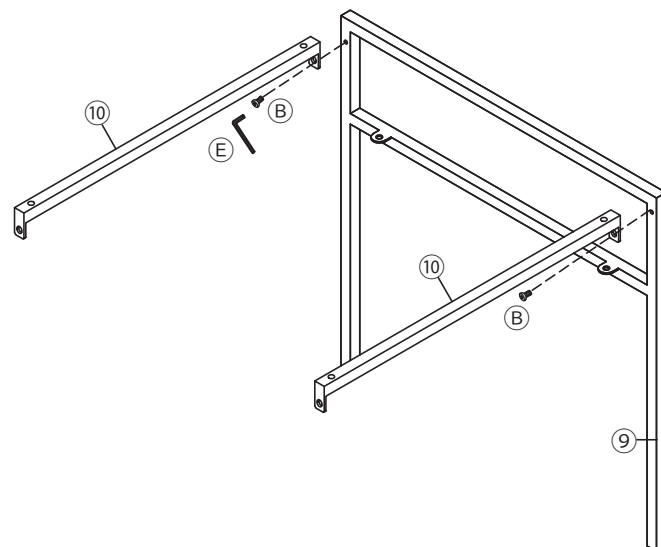


7

- ・⑩ボルト(短)で⑨左右フレームを取り付けます。

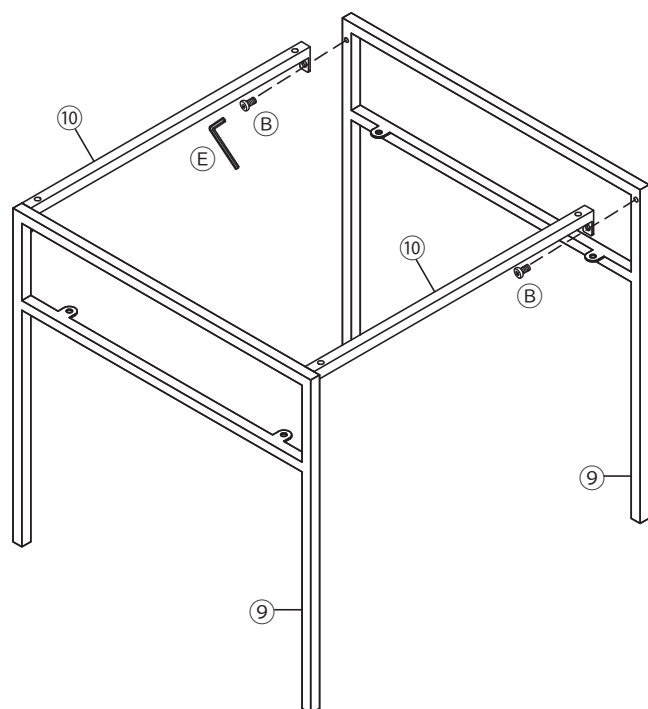


8

- ・③皿頭ボルトで⑧底フレームを取り付けます。

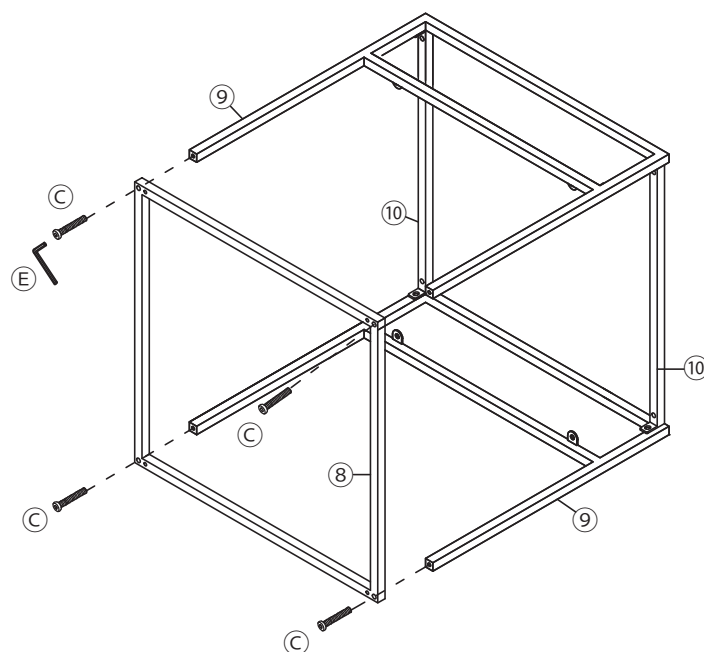


9

- ・底に⑩アジャスターをねじ込みます。

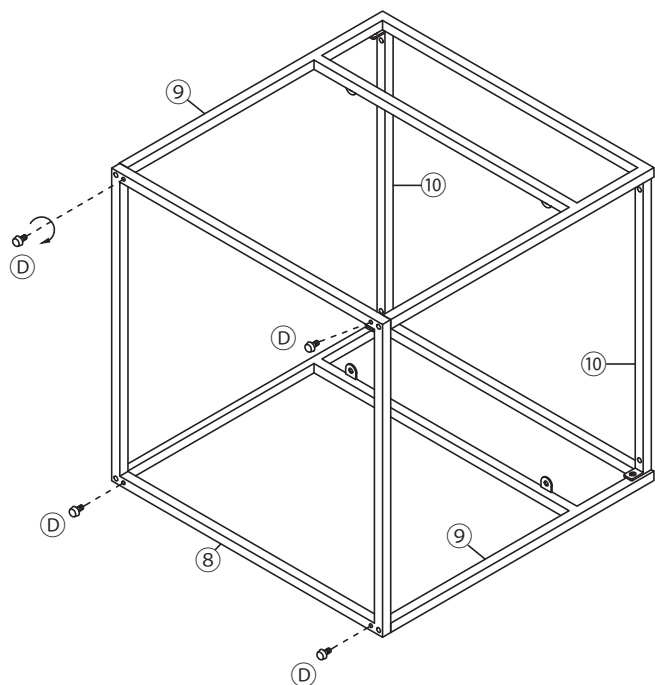


10

- ・①ボルト(長)で⑥天板を取り付けます。

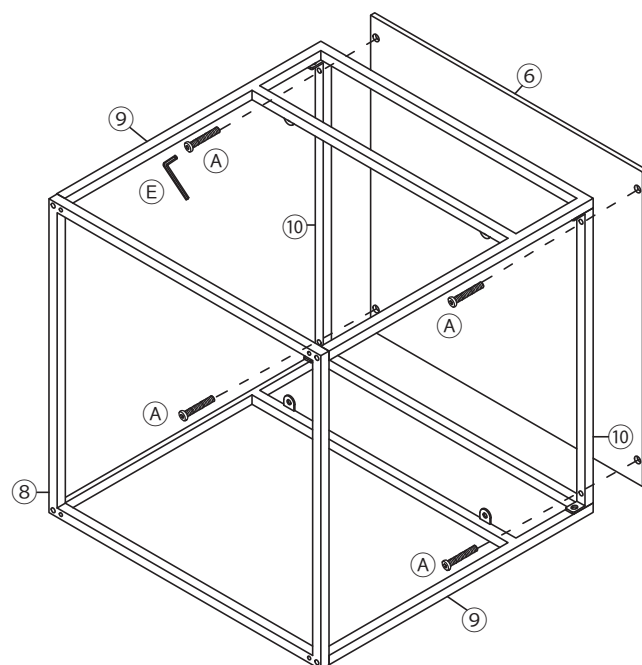

11

- ・下図の位置に⑦棚板を差し込み、②ボルト(短)で取付けます。

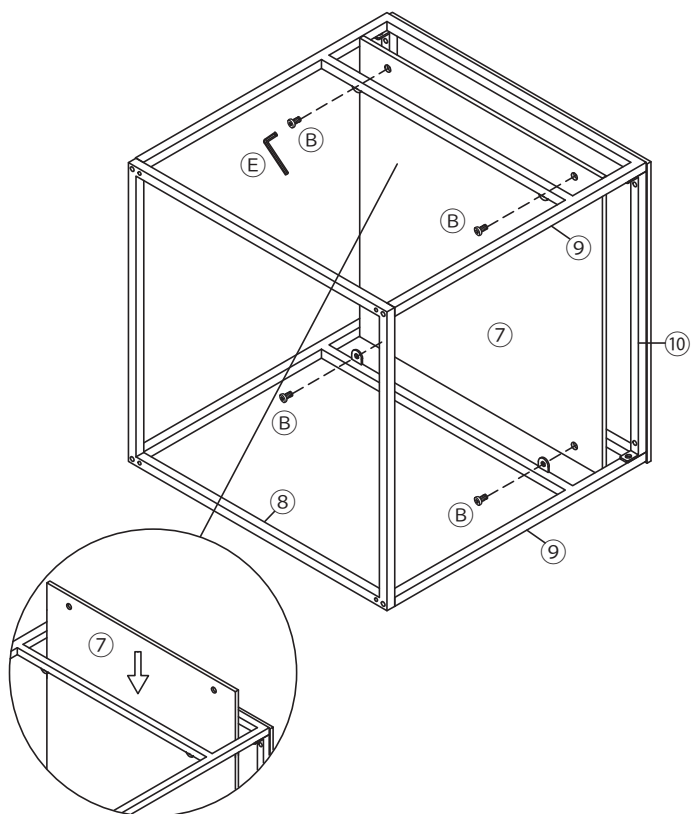

完成図

